

## 2/115 PASTILLEN

Die Funktionalmatrize erzeugt eine glatte Betonoberfläche mit aufgesetzten, kreisrunden Punkten in der Höhe von 0,5 Millimetern. Die Betonoberfläche erreicht Rutschsicherheitsklasse R12.


### BEMASSUNG

Einsätze	Maße (mm)	Bestellnummer
100	▲ 1980 × ► 6750	C 2115
50	-	-
10	-	-

Rutschsicherheitsklasse R 12

Matrizen in 100facher Ausführung werden in einem individuellen Maß innerhalb der maximalen angezeigten Abmessungen geliefert.

Die angegebenen Breiten der Matrizen in 10facher und 50facher Ausführung sind ein Fixmaß und gewähren bei linearen Strukturen den Fortlauf der Struktur. Die Strukturlängsrichtung ist variabel und kann ab 1 m in 10 cm Schritten bis zum Maximalmaß bestellt werden.

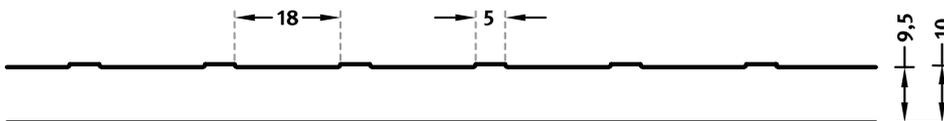

# RECKLI HEADQUARTERS

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und  
wünschen einen persönlichen Kontakt? Rufen  
Sie uns unter folgender Hotline an:

**+49 2323 1706-0**

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

44628 Herne

Germany

Fax: +49 2323 1706-50

Mail: [info@reckli.com](mailto:info@reckli.com)

[www.reckli.com](http://www.reckli.com)